

# STRAUSAK-NEWS

## TIPPS, TRENDS UND NEUIGKEITEN AUS DEM HAUS STRAUSAK



### CASADEI PFS 520 Abricht-Dickenhobelmaschine

Die kombinierte Hobelmaschine in der modernen Werkstatt. Mit der pneumatischen Abrichttischöffnung ist die Bedienung viel komfortabler, Hobelbreite 520 mm, Gliederdruckbalken, elektronische Digital-Dicken-Anzeige, Hobelwelle mit 4-Wendmessern TERSA, Motor 7 kW / 400 Volt



Vertikale Abrichttischöffnung

OPTION:



NEU: Spiralmesserwelle mit 3 Satz Wendeschneiden



Bearbeitungsbeispiele

### ENJOY ADVANCE vertikales CNC-Bearbeitungscenter

Kompaktes 4-Achsen Bearbeitungscenter für alle Bohr- und Fräsarbeiten, Ideal für Schrank- und Türen Bearbeitung im KMU-Betrieb, max. Bearbeitungsgrösse 3000 x 1100 x 80 mm, Fräsmotor 9 kW, Drehzahl 900 – 24000 U/Min. mit Aufnahmekonus HSK-63F, C-Achse, mobiles Werkzeugmagazin mit 8 Stationen, Bohraggregat, 4 Konsolentische, installiert mit der Schreiner-Software TPA Genesis Evolution.



## Neue Strausak-News

Liebe Leserin, lieber Leser

Vor Ihnen liegt die aktuelle Ausgabe der Strausak-News. Die neuen Modelle und trendorientierten Neuheiten kommen in einem aufgefrischten Layout daher. Somit wird es für Sie, geschätzte Kunden, noch einfacher, sich einen Überblick über unser breites Sortiment zu verschaffen.

Umweltschutz und Energieeinsparungen sind in unserer Branche trotz vielen Anstrengungen noch immer nicht optimal. Beachten Sie deshalb ganz besonders die richtungs-

weisende Filtertechnik, die wir mit dem SPÄNEX-Sortiment verfolgen. Denn: Nur wer energie- und ressourcenbewusst mit den Werkstoffen umgeht, hat langfristig eine Chance.

Die Trends zu effizienterem Produzieren – verbunden mit weniger Personal – machen sicherlich auch vor Ihrer Branche, Ihrem Betrieb nicht halt. Mit unseren Angeboten können Sie auch in Zukunft flexibel auf Kundenwünsche eingehen und dabei Ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Bleiben wir gemeinsam am Ball – und am besten immer ein paar Schritte voraus! Besuchen Sie uns in unserer permanenten und grosszügigen Ausstellung in Meisberg oder an einer Fachmesse und lassen Sie sich umfassend und persönlich beraten. Wir sind für Sie da und freuen uns auf Sie.

Auf ein baldiges Wiedersehen.  
Pierre Strausak und Team

[www.strausak-ag.ch](http://www.strausak-ag.ch) | 2023



## CASA DEI XENIA 70A Formatkreissäge

4-Achsensteuerung, die Präzisionsäge für den individuellen Einsatz mit hohem Qualitätsanspruch, Schiebeschlittenlänge 3200 mm. motorische Aggregatverstellung bis zu 300 Programmpositionen, max. Schnitthöhe 200 mm mit Sägeblatt-Ø 550 mm, inklusive CE-Schutzhaube an Tragarm, (weitere Modelle auf Anfrage)

OPTION:



Schwenkbarer Anschlag mit Kompensation



## CASA DEI SC 30 Formatkreissäge

Präzisions-Schiebeschlitten 2250 mm mit Auslegertisch auf Teleskoparm und Alu-Anschlag. Sägeblatt max. Ø 315 mm, schwenkbar bis 45°, max. Schnitthöhe 100 mm, Motor 4 kW / 400 Volt, (weitere Modelle auf Anfrage)

OPTION:



CE-Schutzhaube an Tragarm



## CASA DEI AXO autom. Horizontal-Plattenaufteilsägen

In der Reihe von den Plattenaufteilsägen AXO verbinden sich auf optimale Weise die bekannte Technologie von CASA DEI mit innovativen Lösungen! Die extreme Robustheit und Zuverlässigkeit haben daraus ein weltweit bekanntes Produkt gemacht. Die präzise Positionierung der Platten und die hohe Schnittqualität, zusammen mit der neuen NC-Steuerung einfacher und flexibler Benutzung, sind die Haupteigenschaften dieser Maschinen. Zum Beispiel:

AXO 300

Schnittlängen: 3300 / 3800 / 4500 mm

Schieberlauf: 2100 / 3200 / 3800 / 4300 mm


Schnittkapazität 87 mm

Sägeblatt und Vorritzsäge: Ø 350 mm und Ø 160 mm

(weitere Modelle auf Anfrage)



Robustes Sägeaggregat mit Vorritzsäge

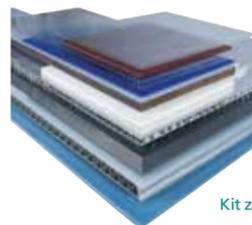

Kit zum Schneiden von Plastik



## STROMAB US11 / US12 Radialkreissäge

Schwere Bauart für grosse Schnitthöhen 175 und 200 mm, HM-Sägeblatt Ø 500 mm (US11), Ø 550 mm (US12), Sägeaggregat schwenkbar horizontal +60° / 0° / -45°, vertikal neigbar 0°-45°, Motor 4 kW 400 Volt, Rollbank links und rechts je 1000 mm mit einem verstellbaren Anschlag. (weitere Modelle auf Anfrage)



Sägeaggregat neigbar 0°-45°



## STROMAB PS 50 Pendelkreissäge

Massive Bauart, Pendelaggregat schwenkbar nach links und rechts -60° / +45°, Sägeblatt Ø 500 mm, max. Schnittbereich 510 x 145 mm, Motor 5,5 kW, inklusive Rollbank pro Seite 1000 mm (weitere Modelle auf Anfrage)



## MEBER Präzisions-Bandsägen

Mit unterer und oberer Präzisions-Blattführung, Grauguss-Vollräder mit extremer Laufruhe, geschützte Bauform des Maschinenständers,

**SR 500** Schnitthöhe bis 270mm, Motor 1,5 kW / 400 Volt  
**SR 600** Schnitthöhe bis 350mm, Motor 2,2 kW / 400 Volt  
**SR 700** Schnitthöhe bis 430mm, Motor 4 kW / 400 Volt



Dynamisch ausgewuchtete Grauguss-Vollräder



## CASADEI C30 / 41C Universalhobelmaschine

Die moderne Kombimaschine mit Konstruktionseigenschaften und Technologie von professionellen Maschinen. In Hobelbreiten 300 und 410mm, Hobelwelle mit 3 Wendemesser TERSA, 3 Motoren à 5 kW / 400 Volt, Präzisions-Schiebeschlitzen 1660mm mit Auslegertisch auf Teleskoparm und Alu-Anschlag, Sägeblatt schwenkbar Ø 315mm, Schnitthöhe max. 100mm, Kehlspindel mit 3 Drehzahlen.



Abrichtanschlag neigbar Schiebeschlitzen mit Präzisionskugelführungen



## CASADEI PFS 30/41 Abricht-Dickenhobelmaschine

Die robusten kombinierten Abricht- Dickenhobelmaschinen weisen eine ausgezeichnete Bauqualität auf. Groß dimensionierte Arbeitstische aus stark geripptem Gusseisen.

Hobelwelle mit Wendemessern TERSA. Hobelhöhe max. 230mm, Abrichttischlängen 1510 / 1800mm, Motor 4 kW / 400 Volt



## CASADEI TS 35 ES Formatkreissäge-Kehlmaschine

Robuste, schwere Kombinationsmaschine für den Innenausbaubetrieb mit wenig Platz, Kreissägeblatt schwenkbar Ø 350mm mit Vorritzsäge Ø 120mm, Kehlspindel mit 4 Drehzahlen, Schiebeschlitzenlänge 2250mm mit Auslegertisch auf Teleskopabstützung, 2 Motoren à 5 kW / 400 Volt, CE-Schutzvorrichtungen

OPTION:



Kehlspindel schwenkbar bis 45°



## CASADEI PF 520M Abrichthobelmaschine

Modern, präzise und langlebig sind die besonderen Merkmale dieser Hobelmaschine, Hobelbreite 520mm, Abrichttischlänge 3000mm, motorische Eingabetischverstellung mit elektron. Digitalanzeige, Motor 5 kW / 400 Volt, Hobelwelle mit 4 Wendemesser TERSA, CE-Schutzvorrichtung




Messerwelle mit 4 Wendemessern TERSA



## CASADEI PS 630 Dickenhobelmaschine

Kompakte, massive Hobelmaschine für starke Beanspruchung, Hobelbreite 630mm, Hobelhöhe max. 300mm, erste verzahnte Vorschubwalze gegliedert, dritte Vorschubwalze angetrieben, Hobelwelle mit 4-Wendemessern TERSA, Vorschubgeschwindigkeit stufenlos 4–20 m/Min. regelbar, Dickentisch auf 4 Spindeln abgestützt, Motor 9 kW / 400 Volt



Mit Gliederdruck-Einzugswalze



Mit 4 Wendemessern TERSA



## CASA DEI MATRIX 230X

### Vierseitenhobelmaschine

Allroundhobelmaschine für vielseitige Anwendungen, 4-spindlig, max. Hobelquerschnitt 230 x 120 mm, Zwei-Achsensteuerung für die linke Vertikalspindel und die obere Horizontalspindel, bis zu 300 speicherbare Arbeitsprogramme, QUICK SET System für vert. Spindeln, ausgerüstet mit Wendemesser-Hobelköpfen TERSA, stufenlosem Vorschub von 4–24 m/Min., verstärkte Motoren, Vorschubrollen mit pneumatischem, regulierbarem Andruck. Verlangen Sie ein unverbindliches Angebot!




2-Achsen-Steuerung für autom. Spindelpositionierung



## CASA DEI F 25

### Kehlmaschine

Die einfache, präzise und robuste Bauart ist das Merkmal dieser Kehlmaschine, Spindel beidseitig schwenkbar +/-45°, Tischgröße 2500 x 810 mm, Motor 5 kW, 5 Spindeldrehzahlen  
Auf Wunsch: motorische Spindelverstellung



## CASA DEI F 255 A

### Kehlmaschine

Mit 2-Achsensteuerung für Höhe und Schwenkung der Spindel, schwenkbares Bedienpult, bis zu 300 Programmspeicherplätze, Spindel schwenkbar -45,5° / +45,5°, schwere Ständerkonstruktion für extreme Beanspruchung in Präzision und Produktivität. Tischgröße 2500 x 800 mm mit frontaler Auszugschiene, Motor 7,5 kW / 400 Volt, stufenloser Drehzahlbereich mit FU gesteuert von 900–12'000 U/Min.  
(weitere Ausführungsmöglichkeiten auf Anfrage)

OPTION:



Auswechselbare Spindel HSK B 63.




Tischeinlage RAPID statt Ringe.



## CASA DEI E350 PM

### Kantenleimmaschine

Einfache Maschine mit Vorfrässtation bestückt mit 2 Diamantfräsern, ab Kantenrolle Dicke von 0,4–2,0 mm, Kantenhöhe: 10–45 mm, Direktleimangabe mit Leimbecken, Kappmesseraggregat, Bündigfräsaggregat.

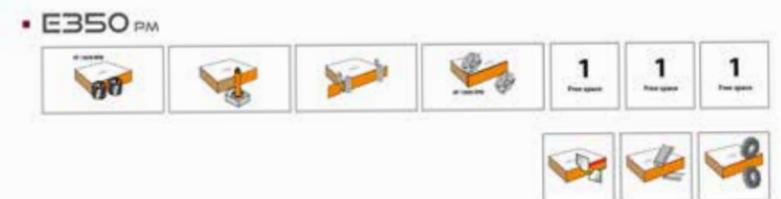

## CASA DEI E450 PM

### Kantenleimmaschine

Vielseitige und kompakte Maschine: Vorfrässtation mit 2 Diamantfräsern, ab Kantenrolle mit einer Dicke von 0,4–3,0 mm, Kantenhöhe: 8–50 mm, Direktleimangabe mit Leimbecken, Kappsägeaggregat, Bündigfräsaggregat.

Auf Wunsch: VR-Kappaggregat mit vertikaler Rundungsfunktion, Radiusziehklingen- und Leimziehklingenaggregat, austauschbares Leimbecken. Gesamtlänge der Maschine nur 2800 mm





**TOUCHME**

Bedienung über TouchScreen



## CASA DEI E550PM CR Kantenanleimmaschine

Komplette Maschine mit Abrundaggregat, Kantendicke von 0,4–3,0 mm, Werkstückdicke 8–50 mm, Ausführung: Vorfrässtation mit 2 Diamantfräsern, Direktleimangabe mit Leimbecken, automatische Kappschere und Kappsäge, kombiniertes Bündigfräsaggregat mit 4 Positionen und Multi-Radiuswerkzeugen R1–2/Fase 1,5°, Eckenabrundungsaggregat auf Wunsch: auswechselbares Leimbecken, Radiusziehklingen- und Leimziehklingenaggregat. Die ideale kompakte Maschine für den Handwerksbetrieb. Gesamtlänge nur 3600 mm




## CASA DEI FLEXA 47 XE Kantenanleimmaschine

Schnelle und einfache Einstellung gewähren hohe Produktionsleistung und eine perfekte Kantenverleimung. Vollautomatische Programmierung der Aggregate über zentrale Steuerung. Kantendicke: 0,4–6 mm. Ausführung: Vorfrässtation mit 2 DIA-Fräser, Leimbecken mit Schnellwechselsystem ‚Quick-Lock‘, Kappsägeaggregat pneum. schwenkbar, Bündigfräsaggregat, Eckenrundungsaggregat, Radiusziehklingenaggregat, Leimziehklingenaggregat, Touch-Screen Steuerung 12" MEGA 300 TS. Verlangen Sie ein unverbindliches Angebot



## CASA DEI BUSELLATO JET ELITE CNC Bearbeitungscenter

Arbeitsfeld: 3115 x 1320 x 180 mm, Sicherheitssystem mit Bumper, auf Wunsch mit C-Achse. Verlangen Sie ein unverbindliches Angebot

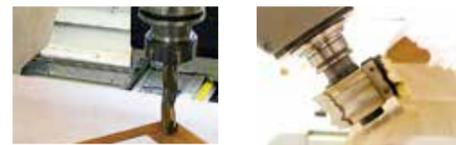

## CASA DEI LIBRA 35 Breitbandschleifmaschine

Die Maschine kann für das Vorschleifen und Fertigschleifen von Furnierplatten auf der Grundlage von Massivholz sowie aus Verbundmaterial ausgestattet werden. Sie zeichnet sich durch eine robuste und kompakte Struktur, eine hervorragende Bearbeitungspräzision, einfache Anwendung und Sicherheit aus. Lieferbar mit ein oder zwei Bandaggregaten, Schleifbreite 1100 mm. (weitere Modelle auf Anfrage)

OPTION:



Elastischer Schleifschuh



## ECOLINE RUSTIKMAT Bürstenmaschine

Die kompakte Bürstmaschine für jede Art von Holzoberflächen für hohen Qualitätsansprüche. In Schleifbreiten von 600 mm und 1000 mm



Ein- oder zwei Bürstenwalzen wahlweise mit Stahl oder Messing



## ECOLINE WINDSAND Bürstenschleifmaschine

Mit der Windsand erreichen Sie höchste Qualität für Ihre Platten, Türen oder verleimte Rahmen. Sehr gute Oberflächenergebnisse durch das Querschneidesystem der Fasern auf rauen, imprägnierten, grundierten und gebeizten Oberflächen  
Schleifbreite max. 1550 mm



1



2



3



4

## ENTSTAUBER SPAENEX SMU 12/100 Entstauber

Die neue Generation.  
Der Anwendungsbereich der Entstauber wurde erweitert. Neu sind Entstauber mit Volumenströmen von 1200 m<sup>3</sup>/h bis 10000 m<sup>3</sup>/h im Arbeitsraum zugelassen. Die Unterdruck-Geräte sind sehr leise und werden als komplette Einheit anschlussfertig geliefert. Mit den Entstaubern, die von der Holzberufsgenossenschaft geprüft sind, können Späne und Stäube verschiedenster Materialien abgesaugt und in der Kombination mit einer Brikettierpresse brikettiert werden,

- 1 Entstauber SMU 12, Absaugvolumen: 1200 m<sup>3</sup>/h
- 2 Entstauber SMU 30, Absaugvolumen: 3000 m<sup>3</sup>/h
- 3 Entstauber SMU 60, Absaugvolumen: 6000 m<sup>3</sup>/h
- 4 Entstauber SMU 85 mit Brikettierpresse, Absaugvolumen: 10'000 m<sup>3</sup>/h

## SPAENEX Filteranlagen

Das Filterprogramm überzeugt neben den qualitativen Merkmalen durch seine Vielfalt, so dass für jeden Anwendungsfall die individuell am besten geeignete Lösung ausgewählt werden kann. Dies gilt für sämtliche Aspekte, die kundenseitig von Bedeutung sind:

Luftmengen, Filtermaterialien und Abreinigungssystem.

Mit den Einzelfiltern kann ein Luftmengenspektrum von 3.000 bis 200'000 m<sup>3</sup>/h abgedeckt werden.

Verlangen Sie eine unverbindliche Beratung.

## SUA SPAENEX Lackierraum mit Unterflurabsaugung und Zuluftdecke

Das System der Unterflurabsaugung schafft optimale Arbeitsplatzbedingungen für den Lackierer und erhöht die Oberflächenqualität in besonderem Masse. Die Zuluft wird grossflächig über eine Filterausblasdecke eingebracht und die Abluft über eine mit Gitterrosten abgedeckte Grube abgesaugt. Die Unterflurabsaugung wird auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten, geplant und ausgelegt.

Verlangen Sie ein ausführliches Angebot!

## SPAENEX TYP KOMPAKT 90/215 Lackierstand

Trockenabsaugwand aus verzinktem Stahlblech mit Faltpapierfilter als Vorabscheider und nachgeschalteter Glasfaserfiltermatte. Das Absaugaggregat verfügt über eine integrierte Bodenabsaugung zur Erfassung von Lösemitteln. In das Gehäuse sind 2 Absaugventilatoren mit einer Motorleistung von jeweils 1,5 kW 400 Volt montiert, Luftleistung max.

7000m<sup>3</sup>/Std., Breite 2600 mm, Tiefe 920 mm, Höhe: 1920 mm



Absaug-Rohrleitungsnetz






## FINITURE

### Automatischer Spritzroboter

Der Spritzroboter RAS erlaubt die automatische Lackierung von Fenstern, Türen und zweidimensionalen Werkstücken. Die Bedieneroberfläche ist sehr einfach und erfordert keine Dateneingabe dank dem dreidimensionalen Lesesystem mittels Lichtschranken. Der Roboter kann mit konventionellem oder elektrostatischem Spritzsystem ausgerüstet werden, das sowohl für Lösemittelack als auch für Wasserlack geeignet ist. Verlangen Sie ein ausführliches Angebot!



Doppelschiene-Hängebahn

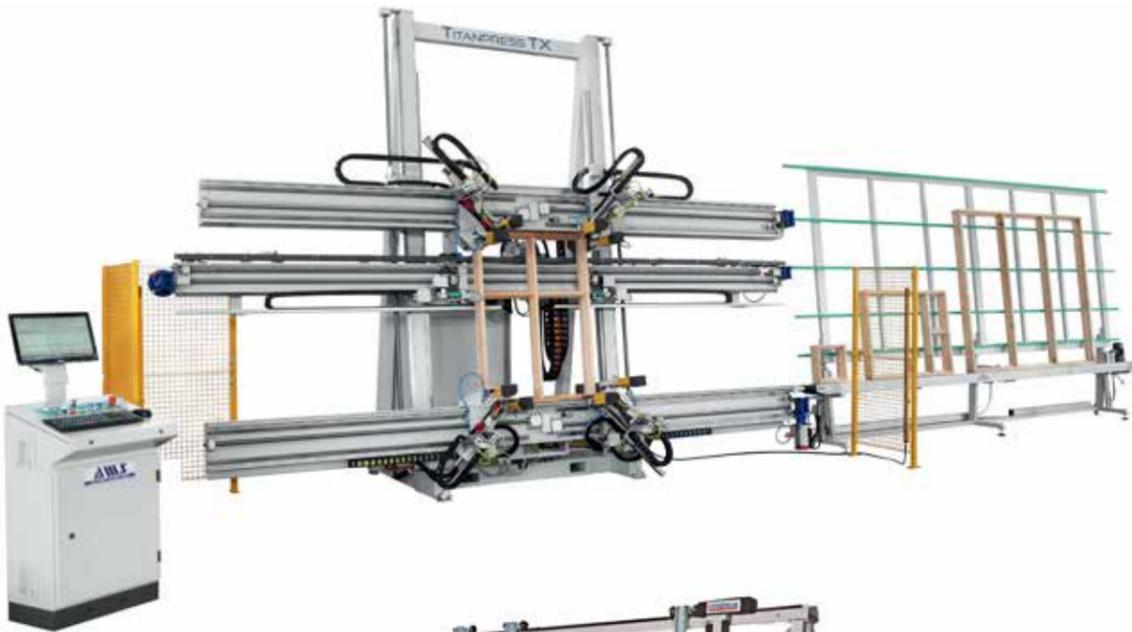

## AMS AUTOMATION

### Balkenpresse TITANPRESS-TX-Line

Die TITANPRESS-TX Linie von AMS ist zum wirtschaftlichen Verpressen von Fensterrahmen und Flügeln sowie Türen. Durch die 7 gesteuerten CNC-Achsen ist sie sehr flexibel, präzise und effizient. Das einfache und rasche Beladen, auch von komplexen Verbindungen der Presse ist durch einen vollautomatischen Zyklus gegeben. Das Entladen der verleimten Rahmen kann vollautomatisch auf eine Pufferstation erfolgen. Als Optionen können Zusatzaggregate wie Nageln, Fräsungen oder Bohrungen eingesetzt werden  
Nutzgrößen: L= 250 – 4500 mm, H= 250 – 3000 mm  
Verlangen Sie ein unverbindliches Angebot.



## STH 2500/OR-M

### Rahmenpresse

Fahrbar, mit 3 vertikalen und 2 horizontalen Spannelementen, Handhydraulik-Presszylinder, Pressdruck pro Zylinder max. 1500 kp, Pressbereich max. 2500 x 1800 mm,  
(weitere Modelle auf Anfrage)



Zangenwagen mit zwei Teile



Rundbogenbearbeitung auf CNC-Konsolen



Bearbeitungsaggregate mit Hauptspindel

## SAOMAD WOODPECKER JUST

### Fenster-Bearbeitungsanlage

Es wird eine Komplettbearbeitung eines Werkstückes auf allen 6 Seiten in sehr kurzer Zeit ausgeführt. Sei es Sägen, Zapfenschneiden, Profilieren, Bohren oder Rundungen fräsen. Bearbeitungslänge ab 3500 (6000) mm. Die spezielle Zangenvorrichtung ermöglicht eine pausenlose, beidseitige Bearbeitung. Die automatische Lade- und Entladevorrichtung ermöglicht einer Arbeitskraft, unabhängig der komplexen Bearbeitungen und/oder der Stückzahlen, die Anlage zu bedienen. Mit der offenen Maschinen-Steuerungs-Software ist es möglich, Konstruktionsdaten einfach zu übernehmen und auszuführen. Eine Anlage, zukunftsorientiert und flexibel für jegliche Anforderungen. Wir erstellen Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot.





## ISELI Werkzeugschleifmaschine

Tischmodell, mit dem tausendfach bewährten Trockenschärf-Prinzip von Handhobeisen und Stechbeitel, ohne Abziehen der Schneide, Motor 400 Volt

## MAGGI Vorschubapparate

Mit Stativ, 3 Rollen Ø 120 mm, Motor 400 Volt  
STEFF 2038 mit 8 Geschwindigkeiten  
STEFF 2048 mit 4 Rollen



## PIZZI Dübeleintreibmaschine EASYSHOT

Fahrbar, Pistole mit gleichzeitigem Leimauftrag und Dübeleintrieb in Plattenkomponenten und Massivholzteile, automatischer Dübelvorschub aus dem Vibrationsförderer. Dübelgrößen: Ø 6-8-10 oder 12 mm, Längen 25 – 60 mm

## PREMATIC Schraubenkompressoranlagen

Anschlussfertige Komplettanlage für trockene und saubere Druckluft, inklusive: Behälter 270 l, Höchstdruck 10 bar, Druckluft-Kältetrockner, Vor- und Mikrofilter für Restölausscheidung.

**COMBI 06/10/270T**  
Motor 5,5 kW 400 Volt  
Volumenstrom 720 l/Min.  
Schalldruckpegel 62 dBA/1m  
Gewicht 455 kg

**COMBI 11/10/270T**  
Motor 11 kW 400 Volt  
Volumenstrom 1'430 l/Min.  
Schalldruckpegel 63 dBA/1m  
Gewicht 465 kg

**COMBI 08/10/270T**  
Motor 7,5 kW 400 Volt  
Volumenstrom 1'020 l/Min.  
Schalldruckpegel 63 dBA/1m  
Gewicht 460 kg



## EDER & MÜLLER Kommissionswagen KW-S

Eignet sich zum innerbetrieblichen Transport, aber auch zum Transport der fertigen Fenster auf dem LKW. Bekranbar, stapelbar. Räder abnehmbar.

## EDER & MÜLLER Profilwagen PW-HF-2000

Festverschweisste Rohrkonstruktion für Einzelteile in Kunststoff oder Holz. Grösse: Länge 2000 mm, Breite 1000 mm. Ablagearme mit oder ohne Kunststoffüberzüge



Eine Übersicht unseres Lieferprogrammes



Sie suchen die optimale Lösung für Ihren Betrieb?  
Orientieren Sie sich an den Bedürfnissen von morgen!  
Strausak steht für langjährige Branchenerfahrung  
und ehrlich gelebte Partnerschaft – für Kunden,  
die nachhaltig zufrieden sind.

H. STRAUSAK AG Holzbearbeitungs-Maschinen-Center  
CH-2554 Meisberg/Biel | Telefon 032 377 22 22  
info@strausak-ag.ch | www.strausak-ag.ch



- Grosses Angebot von Qualitätsmaschinen; auch gepflegte Occasionen.
- Kompetente Fachberatung – auch nach dem Kauf.
- Service: Wartung, Instandsetzung und Pflege Ihres Maschinenparks.
- Individuelle Finanzierungsmöglichkeiten.